



PRODUKT PORTFOLIO


EU-Binnenmarkt 2024



//// SOLID TO SUCCEED //



PRODUKT KATALOG

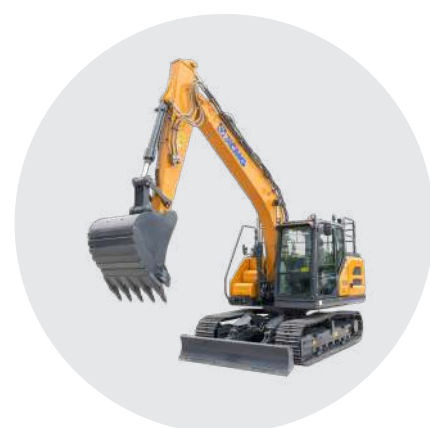


Bagger



Hubarbeitsbühnen




Radlader

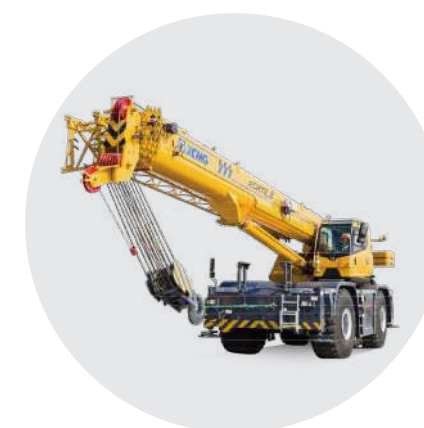

Mobilkrane



Straßenbau

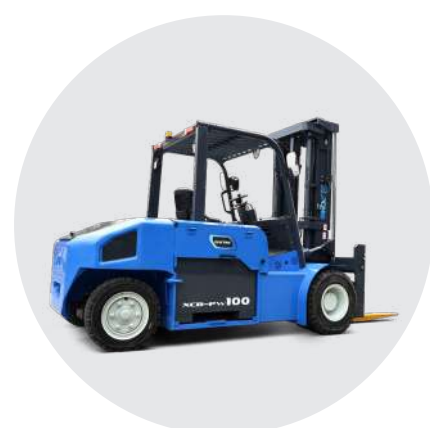


Gabelstapler



Hafenmaschinen



Teleskoplader

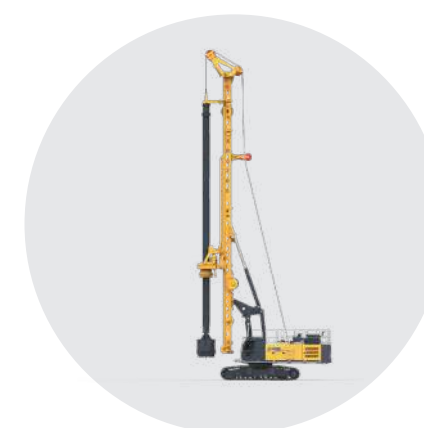

Bohranlagen



Horizontal-
Bohrmaschinen



XE18E

Betriebsgewicht: 1,8t
Max. Grabhöhe: 3.420mm
Max. Grabtiefe: 2.465mm
Motorleistung: 11,8kW 2300U/min
Motormodell: Kubota D902



XE19E

Betriebsgewicht: 1,9t
Max. Grabhöhe: 3.420mm
Max. Grabtiefe: 2.520mm
Motorleistung: 15,4kW 2400U/min
Motormodell: Kubota D1105



XE20E

Betriebsgewicht: 2t
Max. Grabhöhe: 3.620mm
Max. Grabtiefe: 2.580mm
Motorleistung: 11,8kW 2300U/min
Motormodell: Kubota D902



XE27E canopy/cabin

Betriebsgewicht: 2,68/2,78t
Max. Grabhöhe: 4.390mm
Max. Grabtiefe: 2.800mm
Motorleistung: 15,4kW 2400U/min
Motormodell: Kubota D1105



XE35E canopy/cabin

Betriebsgewicht: 3,775/3,875t
Max. Grabhöhe: 5.000mm
Max. Grabtiefe: 3.060mm
Motorleistung: 18,2kW 2200U/min
Motormodell: YAMAR 3TNV88F



XE55E

Betriebsgewicht: 5,7t
Max. Grabhöhe: 5.650mm
Max. Grabtiefe: 3.640mm
Motorleistung: 30,7kW 2200U/min
Motormodell: Kubota/V2403



XE80E

Betriebsgewicht: 9,5t
Max. Grabhöhe: 6.850mm
Max. Grabtiefe: 3.993mm
Motorleistung: 54,6kW 2200U/min
Motormodell: Kubota/V3307CRTE5



XE80E Zweiteiliger Ausleger

Betriebsgewicht: 9,5t
Max. Grabhöhe: 8.325mm
Max. Grabtiefe: 3.945mm
Motorleistung: 54,6kW 2200U/min
Motormodell: Kubota V3307CRTE5



XE150E

Betriebsgewicht: 15,7t
Max. Grabungsbereichweite: 8.295mm
Max. Grabtiefe: 5.535mm
Motorleistung: 90kW 2200U/min
Motormodell: Cummins QSB4.5



XE155ECR

Betriebsgewicht: 16,6t
Max. Grabungsbereichweite: 8.295mm
Max. Grabtiefe: 5.535mm
Motorleistung: 90kW 2200U/min
Motormodell: Cummins B4.5



XE155ECR Zweiteiliger Ausleger

Betriebsgewicht: 16,76t
Max. Grabungsbereichweite: 8.730mm
Max. Grabtiefe: 5.717mm
Motorleistung: 90kW 2200U/min
Motormodell: Cummins B4.5



XE160WE

Betriebsgewicht: 15,8t
Max. Grabungsbereichweite: 8.752mm
Max. Grabtiefe: 4.385mm
Motorleistung: 115kW 2200U/min
Motormodell: Cummins B4.5



XE215E

Betriebsgewicht: 23,5t
Max. Grabungsbereichweite: 9.800mm
Max. Grabtiefe: 6.140mm
Motorleistung: 140kW
Motormodell: Elektromotor MD100F



XE220E/220EN

Betriebsgewicht: 23,5t
Max. Grabungsbereichweite: 9.940mm
Max. Grabtiefe: 6.680mm
Motorleistung: 129kW 2200U/min
Motormodell: Cummins QSB6.7



XE220E Zweiteiliger Ausleger

Betriebsgewicht: 24,5t
Max. Grabungsbereichweite: 9.960mm
Max. Grabtiefe: 6.350mm
Motorleistung: 129kW 2200U/min
Motormodell: Cummins B6.7



XE260E/260EN

Betriebsgewicht: 26,8/27,5t
Max. Grabungsbereichweite: 10.240mm
Max. Grabtiefe: 6.925mm
Motorleistung: 145kW 2000U/min
Motormodell: Cummins B6.7



XE260EN Zweiteiliger Ausleger

Betriebsgewicht: 27,7t
Max. Grabungsbereichweite: 10.408mm
Max. Grabtiefe: 6.527mm
Motorleistung: 145kW 2000U/min
Motormodell: Cummins B6.7



XE300E/300EN

Betriebsgewicht: 32,5t
Max. Grabungsbereichweite: 10.937mm
Max. Grabtiefe: 7.022mm
Motorleistung: 173kW 2000U/min
Motormodell: Cummins B6.7



XE380E/380EN

Betriebsgewicht: 39/38,6t
Max. Grabungsbereichweite: 11.244mm
Max. Grabtiefe: 7.423mm
Motorleistung: 252kW 1800U/min
Motormodell: Cummins L9



XE500EHR

Betriebsgewicht: 58/64t
Max. Arbeitsradius: 15.315mm
Max. Arbeitshöhe: 27.650mm
Motorleistung: 321kW
Motormodell: QSX12

HUBARBEITSBÜHNEN

6m - 58m

Scherenhebebühnen



XG0607DC
Arbeitshöhe: 5,90m
Hubkapazität: 240kg
Batterie: 24V/80Ah



XG0608DC
Arbeitshöhe: 6,30m
Hubkapazität: 240kg
Batterie: 24V/80Ah



XG0708DC
Arbeitshöhe: 7,70m
Hubkapazität: 240kg
Batterie: 24V/100Ah



XG0807AC
Arbeitshöhe: 7,80/6,50m
Hubkapazität: 230kg
Batterie: 24V/200Ah Bleibatterie
25,76V/150Ah Lithium (optional)



XG0807ACW
Arbeitshöhe: 7,80m
Hubkapazität: 230kg
Batterie: 24V/200Ah Bleibatterie
25,76V/150Ah Lithium (optional)



XG0807AEW
Arbeitshöhe: 7,80m
Hubkapazität: 230kg
Batterie: 24V/75Ah



XG1008AC
Arbeitshöhe: 10,0/7,50m
Hubkapazität: 230kg
Batterie: 24V/200Ah Bleibatterie
25,76V/202Ah Lithium (optional)



XG1012AC
Arbeitshöhe: 10,0m
Hubkapazität: 450kg
Batterie: 24V/200Ah Bleibatterie
25,76V/202Ah Lithium (optional)



XG1212AC
Arbeitshöhe: 11,85m
Hubkapazität: 320kg
Batterie: 24V/200Ah Bleibatterie
25,76V/202Ah Lithium (optional)



XG1412AC
Arbeitshöhe: 13,80/9,0m
Hubkapazität: 320kg
Batterie: 24V/200Ah Bleibatterie
25,76V/202Ah Lithium (optional)



XG1614AC
Arbeitshöhe: 15,80/10,50m
Hubkapazität: 350kg
Batterie: 24V/200Ah Bleibatterie
25,76V/202Ah Lithium (optional)



XG1218ERT
Arbeitshöhe: 12,0m
Hubkapazität: 455kg
Batterie: 48V/310Ah



XG1418ERT
Arbeitshöhe: 14,30m
Hubkapazität: 365kg
Batterie: 48V/310Ah



XG1523ERT
Arbeitshöhe: 15,0m
Hubkapazität: 700kg
Batterie: 48V/480Ah



XG1823ERT
Arbeitshöhe: 18,10m
Hubkapazität: 700kg
Batterie: 48V/480Ah



XG2225ERT
Arbeitshöhe: 22,0m
Hubkapazität: 750kg
Batterie: 48V/630Ah



XG1218RT
Arbeitshöhe: 12,0m
Hubkapazität: 455kg
Nennleistung: 18,2kW 3000U/min
Motormodell: Kubota D1105



XG1418RT
Arbeitshöhe: 14,30m
Hubkapazität: 365kg
Nennleistung: 18,2kW 3000U/min
Motormodell: Kubota D1105



XG1523RT
Arbeitshöhe: 15,0m
Hubkapazität: 680kg
Nennleistung: 36,8kW 2700U/min
Motormodell: Kubota V2403



XG1823RT
Arbeitshöhe: 18,10m
Hubkapazität: 680kg
Nennleistung: 36,8kW 2700U/min
Motormodell: Kubota V2403



XG2225RT
Arbeitshöhe: 22,0m
Hubkapazität: 750kg
Nennleistung: 36,4kW 2600U/min
Motormodell: Kubota

HUBARBEITSBÜHNEN

6m - 58m

Teleskoparbeitsbühnen



XGS16E
Arbeitshöhe: 16,0m
Hubkapazität: 272/350kg
Nennleistung: 36,4kW 2600U/min
Motormodell: Deutz D2.9L4



XGS20K
Arbeitshöhe: 20,50m
Hubkapazität: 300kg
Nennleistung: 36,8kW 2700U/min
Motormodell: Kubota V2403



XGS22E
Arbeitshöhe: 22,0m
Hubkapazität: 300/460kg
Nennleistung: 36,8kW 2700U/min
Motormodell: Kubota V2403



XGS28E
Arbeitshöhe: 28,20m
Hubkapazität: 300/460kg
Nennleistung: 47,3kW 2400U/min
Motormodell: Kubota V2607



XGS28E1
Arbeitshöhe: 28,80m
Hubkapazität: 300/460kg
Nennleistung: 47,3kW 2400U/min
Motormodell: Kubota V2607



XGS32K
Arbeitshöhe: 32,60m
Hubkapazität: 300/460kg
Nennleistung: 48kW 2400U/min
Motormodell: Kubota V2607



XGS40E
Arbeitshöhe: 40,20m
Hubkapazität: 300/460kg
Nennleistung: 54,6kW 2200U/min
Motormodell: Kubota V3307



XGA50E
Arbeitshöhe: 50,0m
Hubkapazität: 300/460kg
Nennleistung: 54,6kW 2200U/min
Motormodell: Kubota V3307



XGA58E
Arbeitshöhe: 58,60m
Hubkapazität: 230/450kg
Nennleistung: 74,4kW 2300U/min
Motormodell: Deutz/TCD3.6L4



XGA58E1
Arbeitshöhe: 58,60m
Hubkapazität: 230/450kg
Nennleistung: 75kW 2200U/min
Motormodell: Cummins F3.8



XGS70K
Arbeitshöhe: 69,60m
Hubkapazität: 230/300/460kg
Nennleistung: 75kW 2200U/min
Motormodell: Cummins



XGS20ACK
Arbeitshöhe: 20,50m
Hubkapazität: 300kg
Batterie: 48V/400Ah V/Ah Bleibatterie
51,2V/412Ah Lithium (optional)



XGS28ACK
Arbeitshöhe: 28,80m
Hubkapazität: 300/460kg
Batterie: 76,8V/554Ah



XGS32ACK
Arbeitshöhe: 32,50m
Hubkapazität: 300/460kg
Batterie: 76,8V/554Ah

HUBARBEITSBÜHNEN

6m - 58m



Gelenkteleskoparbeitsbühnen



XGA16E
Arbeitshöhe: 16,63m
Hubkapazität: 256/350kg
Nennleistung:
36,8kW 2700U/min
Motormodell: Kubota V2403



XGA18E
Arbeitshöhe: 18,01m
Hubkapazität: 256/350kg
Nennleistung:
36,8kW 2700U/min
Motormodell: Kubota V2403



XGA20E
Arbeitshöhe: 20,63m
Hubkapazität: 256/350kg
Nennleistung:
36,8kW 2700U/min
Motormodell: Kubota V2403



XGA26K
Arbeitshöhe: 26,60m
Hubkapazität: 150/256kg
Nennleistung:
47,3kW 2400U/min
Motormodell: Kubota V2607



XGA26K1
Arbeitshöhe: 26,60m
Hubkapazität: 256/350kg
Nennleistung:
47,3kW 2400U/min
Motormodell: Kubota V2607



XGA12ACK
Arbeitshöhe: 11,56m
Hubkapazität: 230kg
Batterie: 48V/400Ah



XGA16ACE
Arbeitshöhe: 15,80m
Hubkapazität: 227kg
Batterie: 48V/400Ah Bleibatterie



XGA16ACK
Arbeitshöhe: 16,50m
Hubkapazität: 256/350kg
Batterie: 48V/400Ah Bleibatterie
51,2V/412Ah Lithium (optional)



XGA16ACK1
Arbeitshöhe: 16,50m
Hubkapazität: 256/350kg
Batterie: 48V/400Ah Bleibatterie



XGA18ACK
Arbeitshöhe: 18,0m
Hubkapazität: 256/350kg
Batterie: 48V/400Ah Bleibatterie
51,2V/412Ah Lithium (optional)



XGA18ACK1
Arbeitshöhe: 18,0m
Hubkapazität: 256/350kg
Batterie: 48V/400Ah



XGA20ACE
Arbeitshöhe: 20,60m
Hubkapazität: 256/350kg
Batterie: 48V/400Ah Bleibatterie
51,2V/412Ah Lithium (optional)



XGA22ACK
Arbeitshöhe: 22,20m
Hubkapazität: 256/350kg
Batterie: 48V/400Ah Bleibatterie
51,5V/456Ah Lithium (optional)



XGA48K
Arbeitshöhe: 48,70m
Hubkapazität: 300/460kg
Nennleistung: 75kW 2200U/min
Motormodell: Cummins F3.8

Mastarbeitsbühne



XGR08
Arbeitshöhe: 8,0m
Hubkapazität: 159kg
Batterie: 24V/150Ah



XGR08J
Arbeitshöhe: 8,20m
Hubkapazität: 200kg
Batterie: 24V/265Ah



XGR10J
Arbeitshöhe: 10,10m
Hubkapazität: 200kg
Batterie: 24V/265Ah



XGR12J
Arbeitshöhe: 12,75m
Hubkapazität: 200kg
Batterie: 48V/265Ah



XGR10ACK
Arbeitshöhe: 10,10m
Hubkapazität: 200kg
Batterie: 24/240 V/Ah

RADLADER

0.7m³ - 3.5m³



XC760K

Betriebsgewicht: 3,65t
Nennlast: 1.150kg
Schaufelkapazität: 0,6m³
Max. Ausbrechkraft: 22kN
Motorleistung: 55,8kW 2400U/min
Motormodell: Yuchai
YCF3075-S580



XC916E

Betriebsgewicht: 4,56t
Nennlast: 1.400kg
Schaufelkapazität: 0,7m³
Max. Ausbrechkraft: 40kN
Motorleistung: 36,8kW 2300U/min
Motormodell: Yunnei DEF20



XC918-EV

Betriebsgewicht: 6,7t
Nennlast: 1.800kg
Schaufelkapazität: 1,0m³
Max. Ausbrechkraft: 60,5kN
Motorleistung: 64kW
Motormodell: CATL



XC938E

Betriebsgewicht: 13,5t
Nennlast: 3.500kg
Schaufelkapazität: 1,9m³
Max. Ausbrechkraft: 130kN
Motorleistung: 99kW 2200U/min
Motormodell: Cummins B6.7



XCT25L5_E

Max. Tragfähigkeit: 25t
Max. Hubhöhe: 50,2 m
Auslegerlänge: 42m
Max. Drehmoment: 1280Nm
1600U/min
Nennleistung: 235kW 2100U/min
Motormodell: WP8.320E61



XCA40_E

Max. Tragfähigkeit: 40t
Max. Hubhöhe: 42,7 m
Auslegerlänge: 35m
Max. Drehmoment: 1300Nm 1400U/min
Nennleistung: 230kW 1800U/min
Motormodell: MTU OM936LA



XCR55L5_E

Max. Tragfähigkeit: 55t
Max. Hubhöhe: 57,1m
Auslegerlänge: 43,6m
Max. Drehmoment: 1152Nm 1500U/min
Nennleistung: 209kW 2000U/min
Motormodell: Cummins QSB6.7



XCA60_E

Max. Tragfähigkeit: 60t
Max. Hubhöhe: 63m
Auslegerlänge: 48m
Max. Drehmoment: 1900Nm 1300U/min
Nennleistung: 280kW 1600U/min
Motormodell: MTU OM470LA



XC948E

Betriebsgewicht: 16,5t
Nennlast: 4.500kg
Schaufelkapazität: 2,6m³
Max. Ausbrechkraft: 130kN
Motorleistung: 149kW 2200U/min
Motormodell: Cummins B6.7



XC958E

Betriebsgewicht: 17,65t
Nennlast: 5.500kg
Schaufelkapazität: 3,1m³
Max. Ausbrechkraft: 165kN
Motorleistung: 168kW 2200U/min
Motormodell: Cummins B6.7



XC968E

Betriebsgewicht: 21,3t
Nennlast: 6.000kg
Schaufelkapazität: 3,5m³
Max. Ausbrechkraft: 220kN
Motorleistung: 210kW 2100U/min
Motormodell: Cummins L9



XC968-EV

Betriebsgewicht: 19,1t
Nennlast: 6.000kg
Schaufelkapazität: 3,2m³
Max. Ausbrechkraft: 174kN
Motorleistung: 270kW
Motormodell: CATL



XCA60_EV

Max. Tragfähigkeit: 60t
Max. Hubhöhe: 63m
Auslegerlänge: 48m
Max. Drehmoment: 1300Nm 1200U/min
Nennleistung: 230kW 2200U/min
Motormodell: MTU OM936LA



XCR70_E

Max. Tragfähigkeit: 70t
Max. Hubhöhe: 57,9m
Auslegerlänge: 45m
Max. Drehmoment: 1650Nm
Nennleistung: 194kW/2200U/min
Motormodell: Cummins QSB6.7



XCT80_E

Max. Tragfähigkeit: 80t
Max. Hubhöhe: 75,5m
Auslegerlänge: 50,5m
Max. Drehmoment: 1949Nm
Nennleistung: 285 kW 1800U/min
Motormodell: Volvo TAD1182VE



XCR90_E

Max. Tragfähigkeit: 90t
Max. Hubhöhe: 63,1m
Auslegerlänge: 48m
Nennleistung: 209kW 2000U/min
Motormodell: Cummins QSB6.7



XC978E

Betriebsgewicht: 24,5t
Nennlast: 7.800kg
Schaufelkapazität: 4,5m³
Max. Ausbrechkraft: 220kN
Motorleistung: 242kW 2100U/min
Motormodell: Cummins L9



XC7-SV/TV12

Betriebsgewicht: 4/4,8t
Nennlast: 1.360kg
Schaufelkapazität: 0,6m³
Max. Ausbrechkraft: 31/33kN
Motorleistung: 53,7kW 2500U/min
Motormodell: Yanmar
4TNV98CT-NTY



XC8-S2570

Betriebsgewicht: 8,6t
Nennlast: 2.500kg
Schaufelkapazität: 1,0m³
Max. Ausbrechkraft: 66kN
Motorleistung: 74,5kW 2200U/min
Motormodell: Perkins 904J-E36TA



TY320D

Betriebsgewicht: 35,7t
Schildkapazität: 11,7m³
Max. Drehmoment: 1509Nm 1400U/min
Motorleistung: 235kW 2000U/min
Motormodell: Cummins QSNT-C45



XCA120_E

Max. Tragfähigkeit: 120t
Max. Hubhöhe: 94m
Auslegerlänge: 66m
Motor-Nenndrehmoment: 2400Nm 1300U/min
Motorleistung: 360kW 1600U/min
Motormodell: MTU OM471LA E5-2



XCA130_E

Max. Tragfähigkeit: 130t
Max. Hubhöhe: 92,5 m
Auslegerlänge: 62m
Motor-Nenndrehmoment: 2400Nm 1300U/min
Motorleistung: 360kW 1700U/min
Motormodell: MTU OM471LA

MOBILKRANE

25t - 130t



STRASSENBAU



XD100
 Betriebsgewicht: 2.650kg
 Trommelbreite: 1.000mm
 Statische lineare Belastung: 122/137N/cm
 Motorleistung: 24,6kW
 Motormodell: Kubota D1803



XD120 / 120VT
 Betriebsgewicht: 2.850/2.650kg
 Trommelbreite: 1.200mm
 Statische lineare Belastung: 110/122N/cm
 Motorleistung: 24,6kW
 Motormodell: Kubota D1803



XD120E / 120EVT
 Betriebsgewicht: 2.690/2.490kg
 Trommelbreite: 1.200mm
 Statische lineare Belastung: 106/118N/cm
 Motorleistung: 8,5kW
 Motormodell: Kubota D1703



XD130
 Betriebsgewicht: 4.200kg
 Trommelbreite: 1.300mm
 Statische lineare Belastung: 158/165N/cm
 Motorleistung: 33,6kW
 Motormodell: Kubota V2403



XD140 / 140VT
 Betriebsgewicht: 4.300/4.000kg
 Trommelbreite: 1.380mm
 Statische lineare Belastung: 152/159N/cm
 Motorleistung: 33,6kW
 Motormodell: Kubota V2403



XS115
 Betriebsgewicht: 11.000kg
 Trommelbreite: 2.130mm
 Statische lineare Belastung: 295N/cm
 Motorleistung: 115kW
 Motormodell: Cummins F3.8



XS125
 Betriebsgewicht: 12.000kg
 Trommelbreite: 2.130mm
 Statische lineare Belastung: 336 N/cm
 Motorleistung: 115kW
 Motormodell: Cummins F3.8



XS135
 Betriebsgewicht: 13.000kg
 Trommelbreite: 2.130mm
 Statische lineare Belastung: 382N/cm
 Motorleistung: 115kW
 Motormodell: Cummins F3.8



XS165 / 165PD
 Betriebsgewicht: 16.000kg
 Trommelbreite: 2.130mm
 Statische lineare Belastung: 497/- N/cm
 Motorleistung: 129kW
 Motormodell: Cummins B4.5



GR2405TPro
 Betriebsgewicht: 17.500kg
 Klingengröße: 3.660 x 610mm
 Max. Hubhöhe über dem Boden: 480mm
 Max. Schnitttiefe: 755mm
 Motorleistung: 178kW 2200U/min
 Motormodell: Cummins QSB6.7



RP705i
 Betriebsgewicht: 17.500kg
 Grundlegende Einbaubreite: 2,5 - 5,0m
 Max. Einbaubreite: 7,5m
 Max. Ablagerate: 600t/Std.
 Motorleistung: 115kW
 Motormodell: Cummins B4.5



XM505K
 Betriebsgewicht: 9.800kg
 Fräsbreite: 500mm
 Frästiefe: 210mm
 Motorleistung: 115kW 2200U/min
 Motormodell: Cummins B4.5

GABELSTAPLER

1.5t - 10t



XCS-L20
 Nennttragfähigkeit: 2,0t
 Max. Hubhöhe: 2,9m
 Lastschwerpunkt: 600mm
 Batterie: 24/200 V/Ah Lithium-Batterie



XCB 15 / 18 / 20 / 25 / 30 / 35 / 38
 Nennttragfähigkeit: 1,5 - 3,8t
 Max. Hubhöhe: 3m
 Lastschwerpunkt: 500mm
 Batterie: 80/206 80/280 80/350 V/Ah Lithium-Batterie



XCB-PW45/50
 Nennttragfähigkeit: 4,5/5t
 Max. Hubhöhe: 3m
 Lastschwerpunkt: 500mm
 Batterie: 80/700 V/Ah Bleibatterie
 (80/554 V/Ah Lithium-Batterie optional)



XCB-PW8.5/10
 Nennttragfähigkeit: 8,5/10t
 Max. Hubhöhe: 3m
 Lastschwerpunkt: 600mm
 Batterie: 2x 80/1240 V/Ah Bleibatterie



HAFENMASCHINEN

5t - 45t



XCF1606/1612K

Max. Tragfähigkeit: 16t
Max. Hubhöhe: 3m
Lastschwerpunkt: 0,6/1,2m



XCF2012/2512K

Max. Tragfähigkeit: 9t
Max. Hubhöhe: 18,8m
Anzahl der Stapelungen:
7(8'6")/6(9'6")



XCF4612K

Max. Tragfähigkeit: 46t
Max. Hubhöhe: 4m
Lastschwerpunkt: 1,2m



XCH907K

Max. Tragfähigkeit: 9t
Max. Hubhöhe: 18,8m
Anzahl der Stapelungen:
7(8'6")/6(9'6")



XCH908K

Max. Tragfähigkeit: 9t
Max. Hubhöhe: 21,2m
Anzahl der Stapelungen:
8(8'6")/7(9'6")



XTF5017/5517K

Max. Tragfähigkeit: 5/5,5t
Max. Hubhöhe: 17,1m
Gear-Modus:
vorwärts 4 / rückwärts 3
Lenkungsmodus:
Front / Krabbe / Kreis



XCS4531K

Max. Tragfähigkeit: 45t
Max. Hubhöhe: 15,1m
Anzahl der Stapelungen: 5



XCH907E

Max. Tragfähigkeit: 9t
Max. Hubhöhe: 18,8m
Anzahl der Stapelungen:
7(8'6")/6(9'6")



XCF1612E

Max. Tragfähigkeit: 16t
Max. Hubhöhe: 4m
Lastschwerpunkt: 1,2m



XCF2512E

Max. Tragfähigkeit: 25t
Max. Hubhöhe: 4m
Lastschwerpunkt: 1,2m



XCS4531E

Max. Tragfähigkeit: 45t
Max. Hubhöhe: 15,1m
Lastschwerpunkt: 5

TELESKOPLADER

2.5t - 3.5t



XCT2506E

Nenntragfähigkeit: 2,5t
Max. Hubhöhe: 6m
Maximale Traktion: $\geq 24,6\text{kN}$
Batterie: 80/412 V/Ah Lithium-Batterie



XT3207K

Max. Hubkapazität: 3,2t
Max. Hubhöhe: 7m
Max. Drehmoment: 410Nm 1600U/min
Nennleistung: 75kW 2200U/min
Motormodell: Deutz C5V174EU



XT3514K

Max. Hubkapazität: 3,5t
Max. Hubhöhe: 13,4m
Max. Drehmoment: 375Nm 1600U/min
Nennleistung: 72kW 2200U/min
Motormodell: Deutz/BF4M2012



BOHRANLAGEN

130kN - 450kN



XC-45B

Max. Bohrdurchmesser: 1,7 m
Maximale Bohrtiefe: 36,5m/13m
Max. Drehmoment: 130kN
Motorleistung: 173kW
Motormodell: Cummins B6.7



XC-70B

Max. Bohrdurchmesser: 1,8m
Maximale Bohrtiefe: 65m
Max. Drehmoment: 210kN
Motorleistung: 209kW
Motormodell: Cummins B6.7



XC-85B

Max. Bohrdurchmesser: 2,0m
Maximale Bohrtiefe: 56m
Max. Drehmoment: 240kN
Motorleistung: 252kW
Motormodell: Cummins L9



XR320E

Max. Bohrdurchmesser: 2,3m
Maximale Bohrtiefe: 61/94m
Max. Drehmoment: 320kN
Motorleistung: 319kW
Motormodell: Volvo TAD1382VE-C428



XC-95F

Max. Bohrdurchmesser: 3,2m
Maximale Bohrtiefe: 56m
Max. Drehmoment: 320kN
Motorleistung: 321W
Motormodell: Cummins X12



XC-150F

Max. Bohrdurchmesser: 2,5/3,5m
Maximale Bohrtiefe: 76m
Max. Drehmoment: 450kN
Motorleistung: 447W
Motormodell: Cummins X15

HORIZONTAL-BOHRMASCHINEN

5t - 45t



XZ2025

Gesamtgewicht: 5,7t
Max. Druck-/Zugkraft: 88kN
Drehmoment: 3000Nm
Motorleistung: 53,7kW 2500U/min
Motormodell: Yanmar 4TNV98CT



XZ4055

Gesamtgewicht: 10t
Max. Druck-/Zugkraft: 200kN
Drehmoment: 7500Nm
Motorleistung: 115kW 2200U/min
Motormodell: Cummins B4.5



XZ24U

Gesamtgewicht: 8,5t
Max. Druck-/Zugkraft: 230/270kN
Drehmoment: 6500Nm
Motorleistung: 115kW 2200U/min
Motormodell: Cummins B4.5

XCMG European Sales and Services GmbH
Europark Fichtenhain B4, 47807 Krefeld, Deutschland
Tel +49 (0)800 8866999
Fax: +49 2151 820689-9
E-Mail: info@xcmg-ess.de
Web: <https://www.xcmgess.de>



 **SOLID TO SUCCEED**